




分散 ACE 系列分散染料

- ★ 优良的配伍性和匀染性为涤纶织物染浅色时提供快速可靠的染色工艺
- ★ 杰出的一次染中性能
- ★ 在难染织物上具有出色的匀染性，如超细纤维织物，碱减量涤纶织物等

Disper		染色深度 (%)	日晒牢度 1/1 S.D xenon	日晒牢度 1/3 S.D xenon	180℃ 30S/ 升华牢度	匀染性	条花覆盖性	印花高压气蒸	涤/纤维素布/纱	PH 稳定值	涤/毛混纺 105℃ /120℃
Polyester 涤纶纤维											
	Yellow ACE 黄 ACE	1.0	7	6-7	3	良	优	◎	◎	4-9	◎
	Red ACE 红 ACE	1.0	6	6	2	良	优	◎	◎	4-9	◎
	Blue ACE 蓝 ACE	1.0	6-7	6-7	3	良	优	◎	◎	3-7	◎

注： 1. ◎.=适用；○=受条件限制的使用；-：不适用
2. 以上牢度数据为相应深度在涤纶布上所测得，供参考

SK

First Floor ,No. 58, Lane 118, Suide Road, Putuo District, Shanghai
Tel:021-54241271 Fax:021-54241272



扫描全能王 创建


Disper dyes on exhaustion 分散染料在浸染上的推荐

Material 布种: 100% Polyester 涤纶

Liquor Ratio 浴比: 1:15


Dyeing Curve 染色工艺:

一般高温染色法:

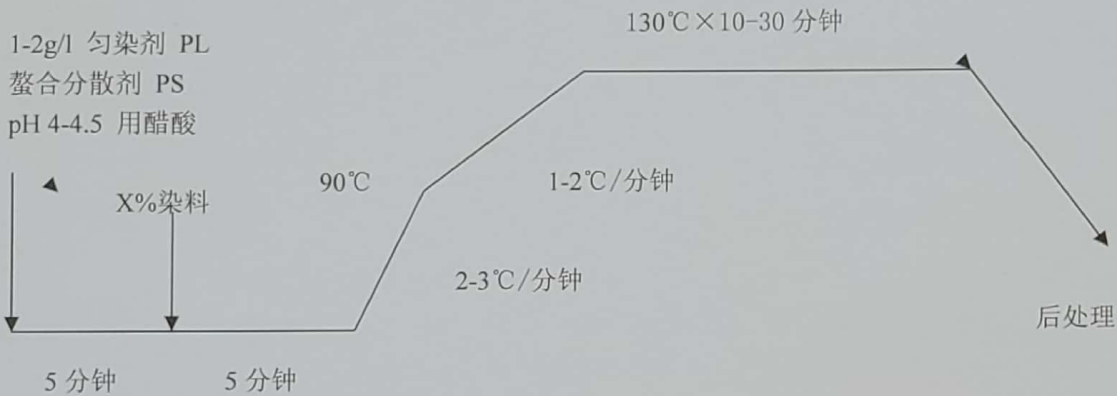

载体染色工艺:

螯合分散剂 PS
pH 4-4.5 用醋酸
Y g/l 载体 EW
X% 染料

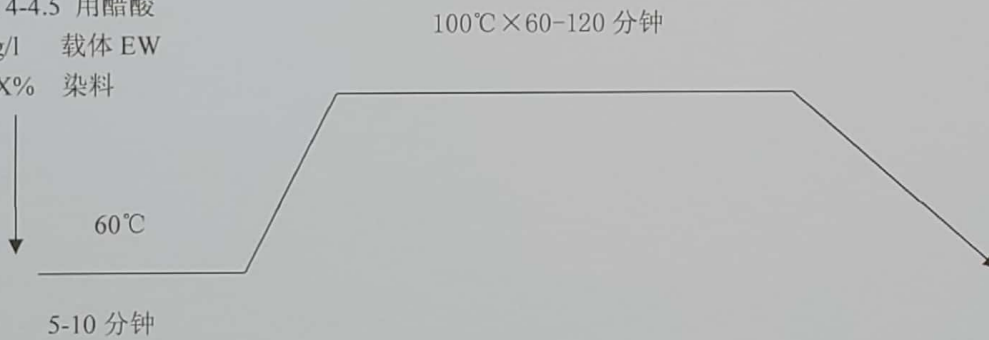

后处理: 冷水洗 5 分钟; 温水洗 5 分钟

还原清洗: 3g/l 清洗剂 QWA, 5cc/l 烧碱 (38°Be), 2g/l 保险粉
70°C-50°C × 20 分钟温水洗 5 分钟冷水洗和烘干

SK

First Floor, No. 58, Lane 118, Suide Road, Putuo District, Shanghai
Tel:021-54241271 Fax:021-54241272



扫描全能王 创建