



分散染料 ETD 系列 --

一套经济的中温型系列配伍染料，具有极佳的提升性，优良的色牢度，适用于多种染色工艺。

Disper	Yellow 黄 ETD	Golden Yellow 金黄 ETD	Yellow Brown 黄棕 ETD	Brill. Red 艳红 ETD	Red 红 ETD	Rubine 红玉 ETD	Blue 蓝 ETD	Turq. 翠蓝 ETD	Grey 灰 ETD	Navy 藏青 ETD	Black 黑 ETD
1/1 标准深度%	0.3	0.33	0.70	1.32	0.75	0.60	0.50	1.15	1.20	N1.10	B 3.00
1/1 标准深度日晒牢度 (氙)	7	7	6-7	5-6	7	6	6	7	4	5-6	6
1/3 标准深度日晒牢度 (氙)	6-7	6-7	6	5-6	7	6	6	7	4	5	4-5
升华牢度 (180℃×30 秒)	3-4	4-5	4	4	4	3-4	4	4	4	3-4	3-4
匀染性	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
条花覆盖性	优异	非常好	优异	好	好	好	非常好	非常好	-	好	-
酸碱稳定值	3.0-6.0	3.0-7.0	3.0-8.0	3.0-9.0	4.0-6.0	3.0-9.0	3.0-7.0	3.0-9.0	3.0-9.0	3.0-9.0	3.0-9.0
热熔染色 (适宜温度℃)	200℃	210℃	210℃	210℃	210℃	210℃	210℃	210℃	210℃	210℃	210℃
高温-纱, 毛条	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++	++
高温-布	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
涤/纤维素 纱	+	+	+	+	++	+	+	++	++	++	++
涤/纤维素 布	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
涤/毛混纺 105℃	+	++	+	+	-	++	+	+	(+)	(+)	-
涤/毛混纺 120℃	+	++	+	++	-	++	+	++	++	+	+
印花/高温汽蒸法	+	+	+	+	+	+	+	++	-	+	+
印花/高压汽蒸法	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	+
水洗牢度 C4A (50℃)	++	++	++	+	+	+	+	++	++	+	+
碱性染色	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1
家具用布	++	++	++	-	++	+	+	++	-	-	+

本资料以及所提供的技术意见系我司实验及经验所得，仅供参考。

地址：上海市普陀区绥德路 118 弄 58 号一层

Tel:021-54241271 66081905


Fax:021-54241272 66081907



扫描全能王 创建



常规染色工艺

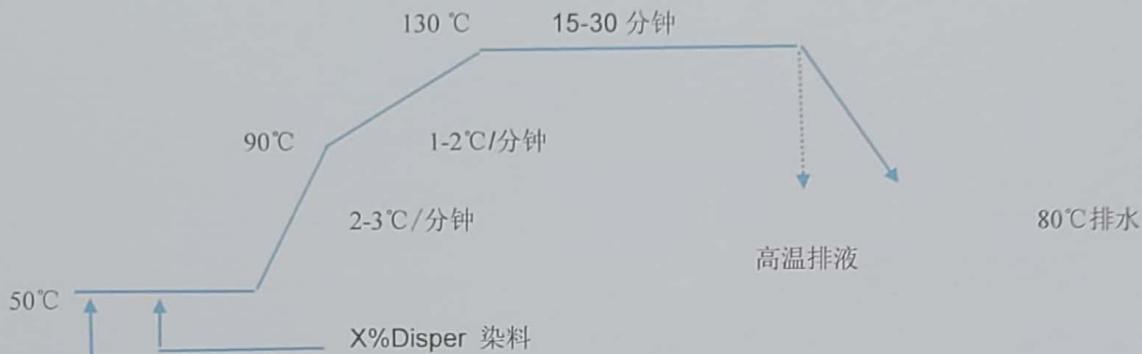

1.0-2.0%匀染剂 PL
0.5-2g/l 螯合分散剂 PS
pH 4-5 醋酸

后处理:

冷水洗 5 分钟

温水洗 5 分钟

还原清洗:

5cc/l 烧碱 (38°Be)

1g/l 清洗剂 VFN

3g/l 保险粉

80°C-50°C × 10 分钟

温水洗 5 分钟

冷水洗和烘干

注释

水洗牢度 (C4A), 180°C × 30 秒的热定型后进行水洗试验,
对多纤维上的尼龙沾色评估

++ 适用至中等深度

+ 有限适用

印花

高温汽蒸固色法 175°C × 7 分钟

高压汽蒸固色法 135°C × 30 分钟

其他的适用性

++ 适用

+ 受条件限制的适用

如色光深度, 技术要求

- 不适用

匀染性

1=差

2=中等好

3=非常好

家具用布

光牢度 >=6

碱性染色

1=适用于喷射的碱性染色配合 1%pH9.5

2=适用于喷射, 纱线, 经轴的碱性染色配合 2%-4%pH9.5

本资料以及所提供的技术意见系我司实验及经验所得, 仅供参考。

地址: 上海市普陀区绥德路 118 弄 58 号一层

Tel: 021-54241271 66081905

Fax: 021-54241272 66081907

